

S.H.S. Bühnen- &  
 Studiozubehör  
 Hahlgartenstraße 35  
 64347 Griesheim  
 Tel.: 06155-2400  
 Fax : 06155-5185  
 info@shs-studio12.de

# power offer

## LED's Disco



Angebote gültig bis 30. September 2011

## Trussing Karrees



vorher 229,-  
 jetzt 197,- €

## Special Cases



### OMNITRONIC MMP-1 SD/USB-Mixer/Player

Best.-Nr. 11045010

#### Doppel-MP3-Player und Audiomixer

- Doppel-MP3-Player und 2-Kanal Mixer für Speichermedien mit bis zu 32 GB
- 2 Laufwerke für SD-Speicherkarten (kompatibel zu SDHC-Karten)
- 2 USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick, MP3-Player)
- Beide Abspielereinheiten können gleichzeitig auf ein Laufwerk zugreifen und parallel abspielen
- Unbegrenzt Anti-Shock-System
- Volle MP3-Kompatibilität für CBR- und VBR-Dateien
- Bis zu 6400 Titel (bei 5 MB/MP3-Datei) auf 32 GB Speichermedien möglich
- Überraschende Einlesezeit der MP3-Dateien (Sofortstart schon nach 10 ms)
- 2 alphanumerische LCD-Displays unterstützen ID3V2-Tags (Songtitel, Interpret, Genre, Bitrate)
- Austauschbarer Crossfader mit VCA-Technologie zum Überblenden zwischen beiden Eingangskanälen

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~, über mitgeliefertes Netzteil 6 V DC, 1,5 A  
 Gesamtschlosswert: 10 W  
 Typ: Doppel-SD/USB-Mixer/Player  
 Speichermedium: SD(HC), USB mit max. 32 GB Speicher  
 Frequenzgang: 17-16.000 Hz  
 Klirrfaktor: 0,011 %  
 Audioausgang: 2x Cinch, unsymmetrisch  
 Ausgangsspannung: 2 V/ 100 Ohm  
 Kopfhörer: 6,3 mm Stereo-Klinke, 80 mW/ 32 Ohm  
 Faderstart-Ausgang: 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse  
 Frame-Genauigkeit: 1/75 s  
 Max. Dateigröße: 341 MB/ 233 Min.  
 Max. Dateianzahl: 999  
 Max. Ordnerzahl: 999  
 Maße: 482 x 75 x 132 mm, Rackeinbau, 3 HE  
 Gewicht: 2,4 kg



## OMNITRONIC EM-640 Entertainment-Mixer

Best.-Nr. 10007105

Best.-Nr. 10007106 schwarz



249,- €

- 3 Zonen mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), Peak-LED und leichtgängigem Kanalfader
- 2 Mikrofonkanäle mit Lautstärkereglern, 2-facher Klangregelung, Talkover, Ein-/Ausschalter
- Vorhören (Cue) der Stereo-Eingangskanäle sowie der Zonenausgänge über regelbaren Kopfhörerausgang
- Zonenausgänge mit Lautstärkereglern, 3-facher Klangregelung und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- Eingänge: 6 x Line (Stereo-Cinch); 2 x Line/Phono (Stereo-Cinch), umschaltbar; 2 x Mikro (XLR/6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)

### Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ über mitgeliefertes Netzteil  
 Gesamtanschlusswert: 35 W  
 Eingänge:  
 Mikrofon 1, 2: Kombination 3-pol. XLR/6,3-mm-Klinke  
 Mindesteingangsspannung: 1 mV RMS  
 Line 1 bis 6: Stereo-Cinch  
 Mindesteingangsspannung: 150 mV RMS  
 Phono 1, 2: Stereo-Cinch  
 Mindesteingangsspannung: 3 mV RMS

Ausgänge:  
 Master 1 bis 3: Stereo-Cinch, Stereo-XLR (3-pol.)  
 Ausgangsspannung: 0,75 V  
 Kopfhörer: 6,3-mm-Stereo-Klinke (min. 8 Ohm)  
 Mikrofon-Klangregelung:  
 2 x Höhen: -12 dB bis +12 dB/ 10 KHz  
 2 x Bässe: -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz  
 Master-Klangregelung:  
 3 x Höhen: -12 dB bis +12 dB/ 10 KHz  
 3 x Mitten: -12 dB bis +12 dB/ 1 KHz  
 3 x Bässe: -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz



31001000  
195,- €

31001010  
249,- €

### Transportcase für TSL-300/TSL-400

Best.-Nr. 31001000

Best.-Nr. 31001010 2 x TSL-300/TSL-400

- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (20 mm) mit abgerundeten Ecken
- Schaumstoffgepolsterter Innenraum - dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser - 2 Case-Klappgriffe



229,- €

### Transportcase für 4x LED BAR-252 RGB

Best.-Nr. 31001050

- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
  - Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
  - Dreischenkige, kleine Stahlkugelecken
- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Maximalbelastung:  | 25 kg               |
| Außenmaße (BxTxH): | 1145 x 475 x 145 mm |
| Innenmaße gesamt:  | 1015 x 440 x 115 mm |
| Gewicht:           | 9,5 kg              |



265,- €

FERNBEDIENUNG OPTIONAL  
BEST. NR.: 51918558

### EUROLITE LED SCY-Bar TCL Lichtset

Best.-Nr. 51918575

- Komplette Lichtanlage bestehend aus 6 LED-Spots und einem Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-System bzw. auf einem Stativ
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden

### Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
 Gesamtanschlusswert: 70 W  
 DMX-Steuereinheit: 7/20  
 Maße (LxBxH): 910 x 100 x 165 mm  
 Gewicht: 5 kg

## EUROLITE LED ML-30 QCL 7x8W

Best.-Nr. 51913652 schwarz  
Best.-Nr. 51913653 silber

229,- €



- Ausgestattet mit sieben 4in1-LEDs in den Farben rot, grün, blau und weiß
- Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Standard
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, interne Programme, Dimmer und Strobe Effekt einstellbar über DMX; Master/Slave

### Technische Daten Mixer:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 110 W  
DMX Steuerkanäle: 4/6

LED Typ: 8-W-QCL  
Anzahl der LEDs: 7  
Abstrahlwinkel: 20°  
Maße (LxBxH): 180 x 195 x 270 mm  
Gewicht: 2 kg

## EUROLITE LED BAR-12 RGB 12x1W

Best.-Nr. 51930402

105,- €



- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, 6 interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 12 x 1-W-LED - Abstrahlwinkel circa 16°
- Boden-, Decken- und Traversenmontage möglich
- Mikrofonempfindlichkeit über Steuereinheit einstellbar

### Technische Daten Mixer:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 20 W/40 VA  
Anzahl der DMX-Kanäle: 3/5


DMX-Anschluss: 3-pol. XLR  
Abstrahlwinkel: 16°  
Maße (LxBxH): 80 x 285 x 130 mm  
Gewicht: 1,4 kg

## EUROLITE LED IP Ribbon H 5m

- Best.-Nr. 50530150 150 LEDs, rot
- Best.-Nr. 50530155 150 LEDs, blau
- Best.-Nr. 50530160 150 LEDs, grün
- Best.-Nr. 50530165 150 LEDs, gelb
- Best.-Nr. 50530170 150 LEDs, 6400K
- Best.-Nr. 50530175 300 LEDs, 6500K
- Best.-Nr. 50530180 150 LEDs, 3000K
- Best.-Nr. 50530185 300 LEDs, 3000K
- Best.-Nr. 50530190 150 LEDs, RGB 24V
- Best.-Nr. 50530195 150 LEDs, RGB 12V

150 LEDs  
89,- €

300 LEDs & RGB  
139,- €

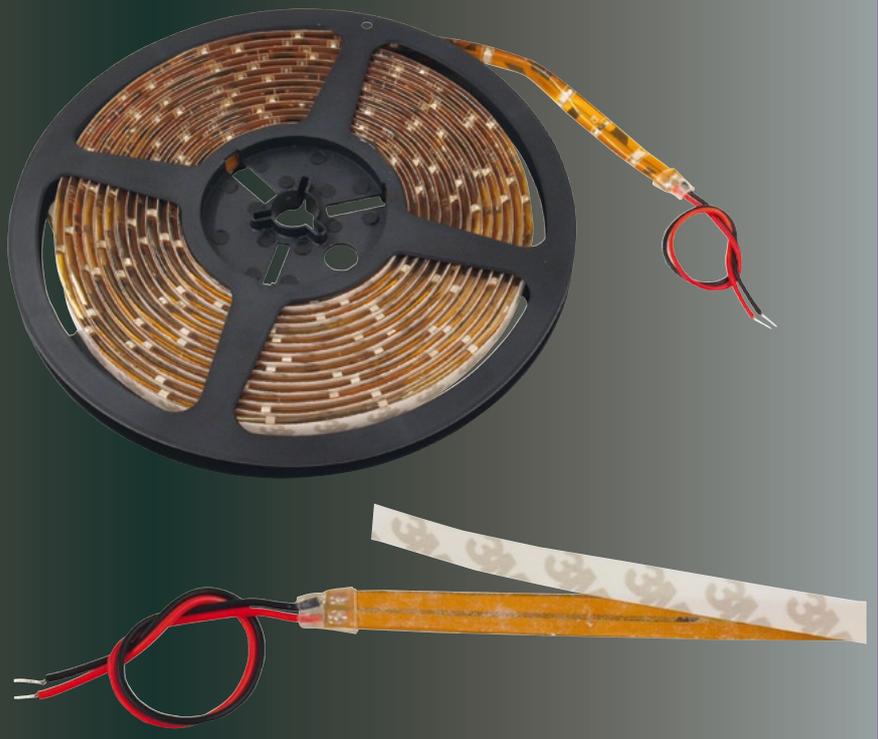

Technische Daten:	12 V DC	12 V DC	RGB	RGB
Spannungsversorgung:	12 V DC	12 V DC	24V DC	12V DC
Gesamtanschlusswert:	max. 24 W	max. 24 W	max. 50 W	max 35 W
Schutzart:	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Anzahl der LEDs:	150	300	150	150
Leds / meter:	30	60	30	30
LED-Typ:	SMD 3528	SMD 3528	SMD 5050	SMD 5050
Schnittmarkierung:	50 mm Abstände	50 mm Abstände	50 mm Abstände	50 mm Abstände
Maße:	10 x 5000 mm	8 x 5000 mm	10 x 5000 mm	10 x 5000 mm

- Spritzwassergeschützter Ribbon, Innen- und Außenverwendung möglich
- Variabel teilbar in Segmente (3er-LED-Blöcke)
- Selbstklebende Rückseite
- Einfaches Anbringen: mit Kleber, Klebstreifen oder Faden





vorher 23,-  
jetzt 19,20 €

**EUROLITE PAR-56 Long mit Kabel**

Best.-Nr. 42000550 .... silber  
Best.-Nr. 42000580 .... schwarz

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
  - Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
  - CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Spannungsversorgung: 230 V AC, 50-60 Hz~ | + | + | + |
| Gesamtanschlusswert: max. 500 W          |   |   |   |
| Maße (LxBxH): 360 x 230 x 235 mm         |   |   |   |
| Gewicht: 1,4 kg                          |   |   |   |



vorher 24,90  
jetzt 20,60 €

**EUROLITE PAR-64 Long mit Kabel**

Best.-Nr. 42100950 .... silber  
Best.-Nr. 42100960 .... schwarz

- Hitzeisolierte Feststellschraube für "bombenfesten" Halt
  - Gesamtanschlusswert: max. 1000 W - für Leuchtmittel PAR-64 mit Sockel GX-16d max. 500 W - bei Nutzung von Raylight mit Sockel GY-9,5
- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ | + | + | + |
| Maße (LxBxH): 425 x 265 x 270 mm       |   |   |   |
| Maße (LxBxH): 425 x 265 x 270 mm       |   |   |   |
|  |   |   |   |



vorher 25,90  
jetzt 21,60 €

**EUROLITE PAR-56 Floor**

Best.-Nr. 42001003 .... schwarz  
Best.-Nr. 42001005 .... silber

- Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
  - Starker, breiter Aluminium-Montagebügel
  - Hitzeisolierte Feststellschraube
- |                                   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz | + | + | + |
| Gesamtanschlusswert: max. 500 W   |   |   |   |
| Maße (LxB): 270 x 230 mm          |   |   |   |
| Gewicht: 1,5 kg                   |   |   |   |



vorher 28,-  
jetzt 23,20 €

**EUROLITE PAR-64 Floor**

Best.-Nr. 42101310 .... schwarz  
Best.-Nr. 42101410 .... silber

- Innen geschwärtzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
  - Gesamtanschlusswert: max. 1000 W - für Leuchtmittel PAR-64 mit Sockel GX-16d max. 500 W - bei Nutzung von Raylight mit Sockel GY-9,5
- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ | + | + | + |
| Maße (LxBxH): 340 x 270 x 270 mm       |   |   |   |
| Maße (LxBxH): 340 x 270 x 270 mm       |   |   |   |
|  |   |   |   |



vorher 8,20  
jetzt 6,80 €

**Raylight Reflektor PAR-56, GY-9,5 Sockel long**

Best.-Nr. 51000740

- Für alle PAR-56 Spots außer PAR-56 Short Version
  - Enger Abstrahlwinkel
- |                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Socket: Universal GY 9,5 | + | + | + |
| Durchmesser: für PAR 56  |   |   |   |
| Gewicht: 150 g           |   |   |   |
|                          |   |   |   |



vorher 8,20  
jetzt 6,80 €

**Raylight Reflektor PAR-64, GY-9,5 Sockel long**

Best.-Nr. 51000750

- Für alle PAR-64 Spots außer PAR-64 Short Version
  - Gewicht für geringe Traversenbelastung
- |                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Betriebsspannung: bis max. 250 V | + | + | + |
| Power: bis max. 500 W            |   |   |   |
| Gewicht: 150 g                   |   |   |   |
|                                  |   |   |   |

## EUROLITE LED BAR-126 RGB 10mm

Best.-Nr. 51930416.....20°

Best.-Nr. 51930417.....40°

vorher 89,-  
jetzt 72,90 €



- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobo-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 28 W  
DMX-Steuerkanäle: 5  
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR  
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Anzahl der LEDs: 126  
LED-Typ: 10 mm  
Maße (LxBxH): 575 x 65 x 90 mm  
Gewicht: 1,5 kg  
Abstrahlwinkel: 20° / 40°



### PIXEL CONTROL JEDE LED EINZELN ANSTEUERBAR

vorher 285,-  
jetzt 225,- €



## EUROLITE LED BRK-16 RGBW 16x3W Leiste

Best.-Nr. 51913870

- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobo-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 115 W  
Maße (LxBxH): 455 x 115 x 160 mm  
Gewicht: 5 kg



### PIXEL CONTROL JEDE LED EINZELN ANSTEUERBAR

vorher 229,-  
jetzt 189,- €



## EUROLITE LED BRK-12 TCL 12x3W Leiste

Best.-Nr. 51913875

- LED-Leiste mit außerordentlicher Leistung und eigenem Design
- Komfortable Adressierung und Einstellung über LCD-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 115 W  
Maße (LxBxH): 445 x 115 x 160 mm  
Gewicht: 5 kg



vorher 230,-  
jetzt 199,- €

## EUROLITE LED Bogenleiste 288/4 MCL

Best.-Nr. 51913890

- 4 LED-Bogenleisten können als Kreis verbunden werden
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbwechsel, 10 interne Programme .....

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 90 W  
Maße (LxBxH): 710 x 200 x 150 mm  
Gewicht: 2,5 kg



vorher 284,-  
jetzt 239,- €

## EUROLITE LED FLD-648 RGB 5mm Fluter

Best.-Nr. 51913855


- Manuell, musik- oder DMX-gesteuert
- Besonders helle Leuchtkraft der 5mm LEDs
- 648 LEDs (81 LEDs x 8 Gruppen)

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 50 W  
Maße (LxBxH): 405 x 160 x 215 mm  
Gewicht: 4,3 kg



## Set EUROLITE LED LMCP alu + Controller

Best.-Nr. 09000078

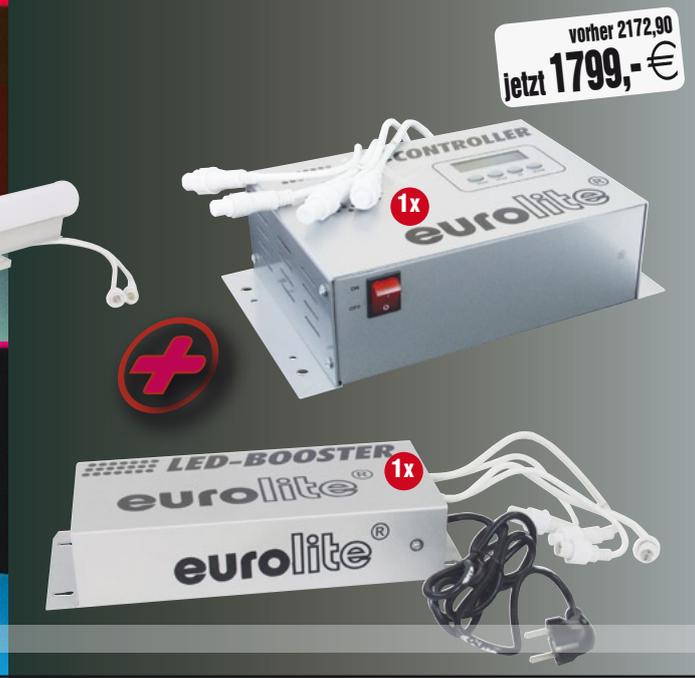

vorher 2172,90  
jetzt 1799,- €



SET	+	<b>5192860A EUROLITE LED LMCT Tube 144 1m 7 Farben</b>	Spannungsversorgung: 12 V DC	<b>5192862A EUROLITE LED LMCT Booster</b>	<b>5192861A EUROLITE LED LMCTC DMX-Controller</b> • Zur Steuerung von bis zu 2 x 1000 LED-Röhren • 7 Programme, Geschwindigkeit, Farbwechsler, Strobe-Effekt steuerbar • Gesamtanschlusswert: 150 W
		• Röhre mit 144 LEDs • RGB-Farbmischung für alle möglichen Farbwechsel, Multicolor, Spezialeffekte • Für Innen- und Außenmontage geeignet	Gesamtanschlusswert: 17 W Maße: 1004 x 50 x 70 mm Gewicht: 0,75 kg	• Booster zur Signalverstärkung und erneuten Spannungsversorgung • Nach 8 Röhren muss ein Booster zwischengeschaltet werden	

## Set EUROLITE LED LMCP alu + Controller

Best.-Nr. 09000077



vorher 870,75  
jetzt 699,- €



SET	+	<b>51928740 EUROLITE LED LMCP Panel 30x30cm 24V</b>	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~	<b>51928750 EUROLITE LED LMCP-C4 für Panel 30x30cm</b>	<b>51928750 EUROLITE LED LMCP-C4 für Panel 30x30cm</b> • 3 Kanäle • 7 Programme • Für maximal 4 Panels • Extrem kompaktes Gehäuse
		• Anzahl der LEDs: 78 • Quadratische Felder mit minimaler Dicke verbindbar • Farbwechsel, Multicolor	Ausgangsspannung: 24V AC Gesamtanschlusswert: 5 W Maße (LxBxH): 30 x 30 x 1,8 cm Gewicht: 1,3 kg	Spannungsvorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Max. Gesamtleistung: 32 W Integrierte Programme: 7 Maße (BxTxH): circa 80 x 50 x 25 mm Gewicht: circa 0,5 kg	

## Set EUROLITE LED LMCP chrom + Controller

Best.-Nr. 09000109



vorher 1508,10  
jetzt 1199,- €



SET	+	<b>51928740 EUROLITE LED LMCP Panel 30x30cm 24V</b>	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~	<b>51928750 EUROLITE LED LMCP-C4 für Panel 30x30cm</b>	<b>51928750 EUROLITE LED LMCP-C4 für Panel 30x30cm</b> • 3 Kanäle • 7 Programme • Für maximal 4 Panels • Extrem kompaktes Gehäuse
		• Anzahl der LEDs: 78 • Quadratische Felder mit minimaler Dicke verbindbar • Farbwechsel, Multicolor	Ausgangsspannung: 24V AC Gesamtanschlusswert: 5 W Maße (LxBxH): 30 x 30 x 1,8 cm Gewicht: 1,3 kg	Spannungsvorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Max. Gesamtleistung: 32 W Integrierte Programme: 7 Maße (BxTxH): circa 80 x 50 x 25 mm Gewicht: circa 0,5 kg	



vorher 179,-  
jetzt 149,- €

**EUROLITE LED GF-10 Gobo-Flowereffekt**  
Best.-Nr. 51918537

- Deko-Flowereffektstrahler mit eingebauter Farbgo- und Spiegelscheibe
- Bestückung mit einer weißen 10-W-LED
- Dimmer - Strobo-Effekt - Manueller Fokus

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 30 W  
Maße (LxBxH): 240 x 190 x 185 mm  
Gewicht: 2,2 kg

video online  
DMX  
high power LED



vorher 179,-  
jetzt 149,- €

**EUROLITE LED WF-10 Wassereffekt**  
Best.-Nr. 51918543

- Eingebaute Effektscheiben bieten Wassereffekt mit 5 Farben und weiß
- Mit einer weißen 10-W-LED
- Dimmer - Manueller Fokus

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 34 W  
Maße (LxBxH): 220 x 265 x 190 mm  
Gewicht: 2,6 kg

video online  
DMX  
high power LED




vorher 335,-  
jetzt 279,- €

**EUROLITE LED QDF-Bar RGBW TC Lichtset**  
Best.-Nr. 51918572

- Lichtset mit 4 durchsichtigen Spots (228 x 5-mm-LED)
- 4 LED-Spots + Querträger
- Strobo-Effekt - Auto Mode

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 50 W  
Maße (LxBxH): 860 x 210 x 260 mm  
Gewicht: 5 kg

video online  
DMX  
high power LED

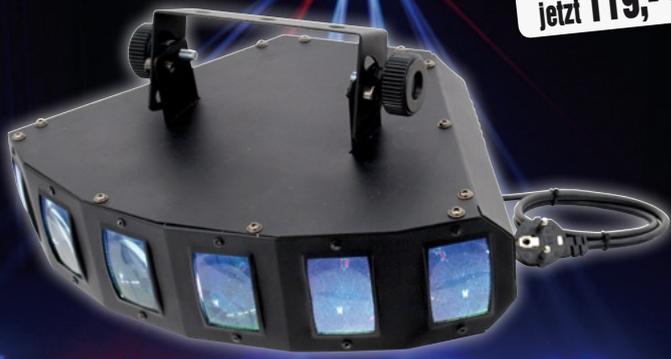

vorher 145,-  
jetzt 119,- €

**EUROLITE LED SCY-6 Strahleneffekt**  
Best.-Nr. 51918669

- Eine Linsenreihe mit 6 Glaslinsen
- Per DMX kann jede Farbe an jeder Linse kontrolliert werden
- Strobo-Effekt - Auto Mode

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 20 W  
Maße (LxBxH): 285 x 375 x 165 mm  
Gewicht: 3 kg

video online  
DMX  
high power LED



vorher 141,-  
jetzt 119,- €

**FUTURELIGHT DJ-LED CF-100 Matrix-Effekt**  
Best.-Nr. 51837505

- Stellt 16 verschiedene RGB-Motive dar
- Strobo-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Manueller Fokus - Gaborotation
- Bestückung mit 40 LEDs

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 10 W  
Maße (LxBxH): 220 x 210 x 205 mm  
Gewicht: 2,4 kg

video online  
DMX  
high power LED



vorher 54,90  
jetzt 46,90 €

**EUROLITE LED B-10 Fading colors**  
Best.-Nr. 51918820





- Kompakter LED Deko-Effekt
- 34 Linsen
- 6 Umdrehungen pro Minute
- Für stehende Montage geeignet

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 11 W  
Maße (LxBxH): 195 x 195 x 175 mm  
Gewicht: 1,5 kg

video online  
DMX  
high power LED

## OMNITRONIC MCP-Mehrkanal-Endstufen

Best.-Nr. 10452410 MCP-4150  
 Best.-Nr. 10452430 MCP-8150  
 Best.-Nr. 10452460 MCP-4600

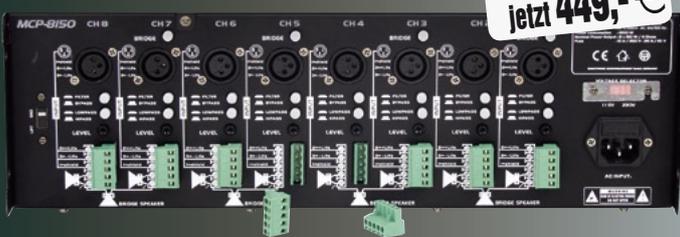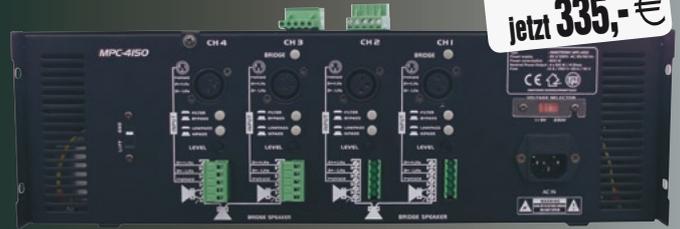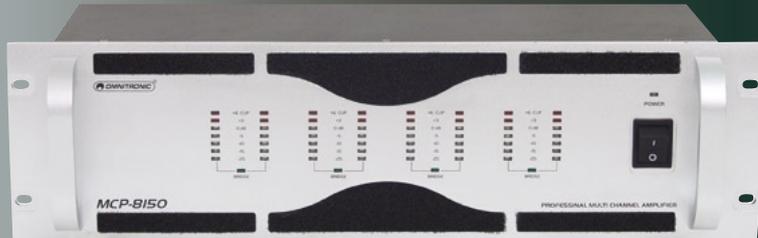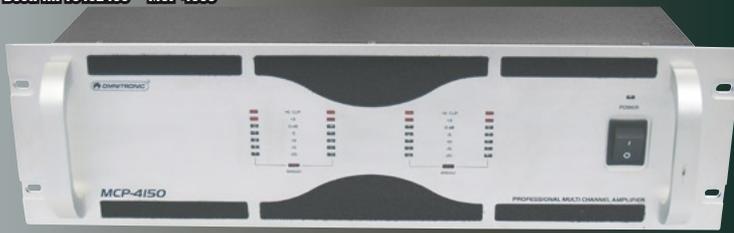

vorher 399,-  
**jetzt 335,- €**

vorher 549,-  
**jetzt 449,- €**

vorher 765,-  
**jetzt 635,- €**

- PA-Verstärker mit integriertem Limiter für Multizonen-Anwendungen
- 8-Ohm-Brückenbetrieb möglich
- Signaleingänge über symmetrische XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Boxenanschluss über Klemmblöcke
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Manipulationssichere Lautstärkeinstellung auf der Rückseite
- 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED pro Kanal
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen - Lüftergeköhlt
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Technische Daten:	MCP-4150 Endstufe	MCP-8150 Endstufe	MCP-4600 Endstufe
Gerät:	MCP-4150 Endstufe	MCP-8150 Endstufe	MCP-4600 Endstufe
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz~	115/230 V AC, 50/60 Hz~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	900 W	1850 W	2100 W
Ausgangsleistung sinus:			
Kanal 4 Ω:	4 x 150 W	8 x 150 W	4 x 650 W
Kanal 8 Ω:	4 x 100 W	8 x 100 W	4 x 450 W
8 Ω gebrückt:	2 x 300 W	4 x 300 W	2 x 1250 W
Frequenzbereich:	22-25.000 Hz	22-25.000 Hz	20-20.000 Hz
Dämpfungsfaktor:	> 200	> 200	> 150
Klirrfaktor:	0,01 %	0,01 %	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	102 dB	90 dB	95 dB
Kanaltrennung (bei 1 kHz):	61 dB	51 dB	
Mindeingangsspannung:	0,77 V	0,77 V	0,775 V
Eingangsimpedanz:	12 kΩ (unsymmetrisch), 22 kΩ (symmetrisch)	12 kΩ (unsymmetrisch), 22 kΩ (symmetrisch)	10 kΩ (unsymmetrisch), 20 kΩ (symmetrisch)
Anstiegszeiten:	> 30 V/μSek.	> 30 V/μSek.	> 30 V/μSek.
Eingänge:	4 x XLR-Einbaubuchsen, 4 x Klemmblöcke	8 x XLR-Einbaubuchsen, 8 x Klemmblöcke	4 x XLR-Einbaubuchsen
Ausgänge:	4 x Klemmblöcke	8 x Klemmblöcke	4 x Schraubklemme
Maße:	310 x 482 x 132 mm	310 x 482 x 132 mm	482 x 490 x 90 mm
Mindesteinbautiefe:	320 mm	320 mm	510 mm
Gewicht:	16 kg	19 kg	28 kg

## Set OMNITRONIC MCS-1250 + CS-6

Best.-Nr. 09000169



vorher 1478,17  
**jetzt 999,- €**



**10452491 OMNITRONIC MCS-1250 Verstärker**

- 12 x 50 W/4 Ohm
- 6 Stereo-Kanäle
- Lieferung inkl. 6 Controllern
- Auf 18 Stereo-Zonen erweiterbar

Spannungsversorgung: 115/230 VAC, 50/60 Hz~  
 Gesamtanschlusswert max.: 1250 W  
 Maße: 482 x 420 x 102 mm  
 Mindestinbautiefe: 450 mm  
 Gewicht: 11 kg

**80710220 OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß**

- 16,5 cm Breitbandlautsprecher (6,5")
- 100-V-Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Metall-Schutzgitter
- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich

Komponenten: 16,5 cm Lautsprecher (6,5")  
 Nennleistung: 5 W RMS  
 Maße (D x H): 230 x 70 mm  
 Montageausschnitt: 195 mm ø  
 Gewicht: 760 g




## OMNITRONIC DXO-24S Digitaler Controller

Best.-Nr. 10356310

- 2 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge (XLR)
- Aktive Frequenzfiltertypen (Bessel, Butterworth und Linkwitz-Riley) mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit teilen das Audiosignal in verschiedene Frequenzbereiche

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz – über mitgeliefertes Netzteil  
 Maße (BxHxT): 337 x 44 x 64 mm  
 Gewicht: 500 g

vorher 195,-  
jetzt 165,- €

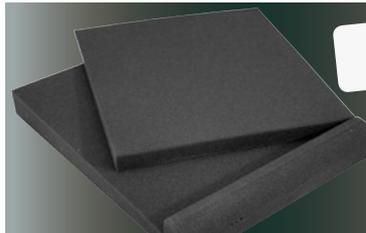

vorher 11,-  
jetzt 9,- €

## Isolationpads für Monitorboxen

Best.-Nr. 6000450R

- Lösung zum akustischen Entkoppeln von Monitorboxen und Untergrund
- Zur Beseitigung störender Resonanzen und Vibrationen
- 2-teilig, verschiedene Neigungswinkel möglich - Maße: 265 x 330 x 40 mm



## OMNITRONIC DXO-26I Digitaler Controller

Best.-Nr. 10356342

- 2 analoge Eingänge und 6 analoge Ausgänge (XLR)
- Aktive Frequenzfiltertypen (Bessel, Butterworth und Linkwitz-Riley) mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit teilen das Audiosignal in verschiedene Frequenzbereiche

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz – über mitgeliefertes Netzteil  
 Maße (BxHxT): 482 x 44 x 128 mm  
 Gewicht: 3 kg

vorher 299,-  
jetzt 249,- €



vorher 4,90  
jetzt 3,95 €

## Tisch-Mikrofonstativ KS-3

Best.-Nr. 6000601P

- Mit drei einklappbaren Standfüßen - standfüße mit Gummiauflage
- Aufnahme mit 1,5 cm (5/8") Außengewinde
- Max. Belastung 2 kg



vorher 285,-  
jetzt 239,- €

## OMNITRONIC PMM-8 //active

Best.-Nr. 11036466 Studio-Monitor/Pair

- Ausgeglichener Frequenzgang für unverfälschte Wiedergabe
- Für Studioanwendung, Home-Recording oder zur Highend-Wiedergabe im Wohnzimmer



vorher 312,-  
jetzt 259,- €

## OMNITRONIC PMS-10 //active

Best.-Nr. 11036468 Studio-Subwoofer

- Geeignet für PMM-4, PMM-5, PMM-8, PSM-6.5, PSM-6.5A und alle anderen passiven Systeme, für die Bassunterstützung benötigt wird
- Hoher Wirkungsgrad - Stereo-Eingang (XLR/Klinke)




vorher 9,95  
jetzt 8,50 €

## Schwanenhals verchromt

Best.-Nr. 6000610N

- Biegsam
- 5/8" Innen-/Aussengewinde
- Länge 33 cm

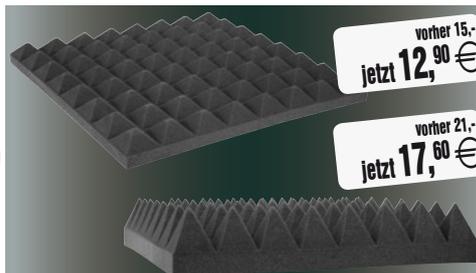

vorher 15,-  
jetzt 12,90 €

vorher 21,-  
jetzt 17,60 €

## Akustikschaumstoff Pyramide

Best.-Nr. 8070265R 50 mm Best.-Nr. 8070265T 100 mm

- 100mm, 50x50cm



FÜR DIE NAHABNAHME VON KICK-DRUMS

BDM-1000 vorher 74,90  
jetzt 62,50 €

KDM-1000 vorher 74,90  
jetzt 62,50 €

FÜR DIE NAHABNAHME VON SCHLAGZEUGEN

## OMNITRONIC Instrumentenmikro

Best.-Nr. 13030550 KDM-1000 Best.-Nr. 13030560 BDM-1000

- Ideal für Studio- und Live-Anwendungen - spezialgedämpfte Kapselaufhängung
- Integrierter Stativhalter, um 180° einstellbar
- Hypernierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung



vorher 83,50  
jetzt 69,50 €

## OMNITRONIC MSM-100 PRO

Best.-Nr. 13030834 Richtmikrofon

- Konzipiert für den Einsatz auf der Bühne, im Studio, bei Filmproduktionen und zur Aufnahme von Signalen in geräuschvoller oder halliger Umgebung
- Set bestehend aus zwei 360° drehbaren Mikrofonmodulen und Speiseadapter



vorher 30,25  
jetzt 25,20 €

## OMNITRONIC GMTS-100

Best.-Nr. 60006100 Mikrofontischfuß XLR

- Für Schwanenhälse mit 3-pol. XLR-Stecker - Ein-/Aus-Schalter
- Nur für dynamische (unsymmetrische) Mikrofone geeignet
- Anschlüsse: 3-pol. XLR - Maße: 143 x 134 x 55 mm - Gewicht: 650 g

## TRILOCK 6082 Karree 3,5x3,5x3m

Best.-Nr. 09009931 spitze unten



8x

Rohre 50 x 2 mm • Streben 16 x 2 mm • Legierung EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)  
Best.-Nr. 60302362 6082-2500 9,2 kg




GS1 SLV  
STATICS AVAILABLE

Anwendungsbeispiel

vorher 2547,95  
jetzt 2100,- €

### TRILOCK 6082 AL-33


2x



3-Wege Ecke V rechts  
Best.-Nr. 60302400 4,9 kg

### TRILOCK 6082 AL-34


2x



3-Wege Ecke V links  
Best.-Nr. 60302402 4,9 kg

### TRILOCK

4x



Boden-, Wandplatte  
QTG-Konus male  
Best.-Nr. 6030189A

## QUADLOCK 6082 Karree 3,5x3,5x3m

Best.-Nr. 09009944




8x

Rohre 50 x 2 mm • Streben 16 x 2 mm • Legierung EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)  
Best.-Nr. 60306515 6082-2500 11,9 kg



vorher 3379,55  
jetzt 2800,- €

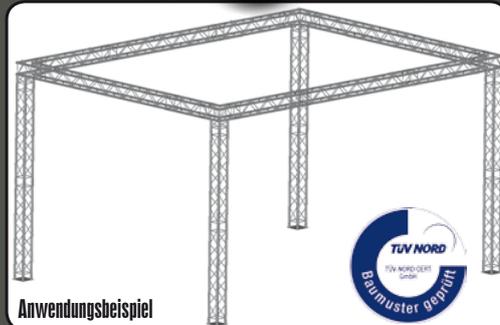

Anwendungsbeispiel



### QUADLOCK 6082L-30

4x



3-Wege-Ecke 90°  
Best.-Nr. 60306565 5,9 kg

### QUADLOCK Endplatte

4x



QQG-Konus male  
Best.-Nr. 6030299A 2,2 kg



STATICS AVAILABLE

## TRILOCK E-GL33 Karree 3,5x3,5x3m

Best.-Nr. 09000075 spitze unten



8x

Rohre 50 x 2 mm • Streben 20 x 2 mm • EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)  
Best.-Nr. 60302188 2500 3-Punkt-Traverse 11,9 kg




GS1 SLV  
STATICS AVAILABLE

Anwendungsbeispiel

vorher 2775,95  
jetzt 2300,- €

### TRILOCK C-34


2x



3-Wege Ecke  
Best.-Nr. 60302230 7,3 kg

### TRILOCK C-33

2x



3-Wege Ecke  
Best.-Nr. 60302226 7,3 kg

### TRILOCK

4x



Boden/Wandplatte  
QTGE male  
Best.-Nr. 60302290 1,8 kg

## QUADLOCK QL-ET34 Karree 3,5x3,5x3m

Best.-Nr. 09000076




8x

Rohre 50 x 2 mm • Streben 20 x 2 mm • EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)  
Best.-Nr. 60306760 QL-ET34-2500 13,8 kg



vorher 4003,50  
jetzt 3300,- €

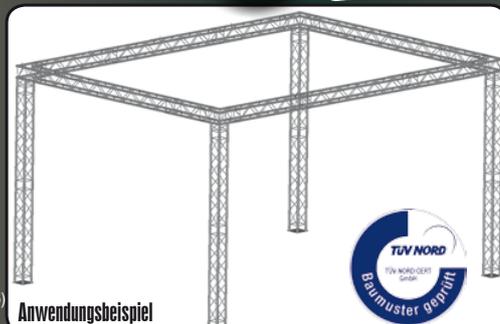

Anwendungsbeispiel



### QUADLOCK QL-ET34 C-30

4x



3-Wege-Ecke 90°  
Best.-Nr. 60306795 5,2 kg

### QUADLOCK Endplatte

4x



QQG-Konus male  
Best.-Nr. 6030299A 2,2 kg



STATICS AVAILABLE



vorher 70,90  
jetzt 59,20 €

## Universal-Koffer-Case FOAM GR-1

Best.-Nr. 30126209 schwarz Best.-Nr. 30126211 alu

- 2 Schnappschlösser zum Absperren
  - Robuster Klappgriff
  - Schaumeinlage kann jeder Geräteform angepasst werden
- Maximalbelastung: 20 kg  
Wandstärke: 7 mm  
Außenmaße: 510 x 410 x 175 mm  
Innenmaße: 480 x 380 x 140 mm



vorher 109,90  
jetzt 91,50 €

## Universal-Koffer-Case FOAM Gr-2

Best.-Nr. 30126213 schwarz Best.-Nr. 30126214 alu

- Robuster Klappgriff
  - Schaumeinlage kann jeder Geräteform angepasst werden
  - 2 Schnappschlösser zum Absperren
- Maximalbelastung: 20 kg  
Wandstärke: 7 mm  
Außenmaße (BxTxH): 680 x 480 x 150 mm  
Innenmaße (BxTxH): 650 x 450 x 105 mm



30110003 vorher 175,-  
jetzt 149,- €

30110002 vorher 205,-  
jetzt 169,- €

## Spezial-Kombi-Case Profi

Best.-Nr. 30110002 6 HE  
Best.-Nr. 30110003 4 HE

- Professionelle Lösung für ein komplettes DJ-Setup; das heavy-duty Case bietet Platz für PA, Doppel-CD-Player, Mixer und Effektgeräte
- 10 HE Sektion (oben) mit schräg stellbaren Profilschienen z. B. für Mischpulte



vorher 465,-  
jetzt 389,- €

## Spezial-Stage-Case Profi, rollbar

Best.-Nr. 32000200

- Professionelle Lösung für ein komplettes DJ-Setup; das heavy-duty Case bietet Platz für PA, Doppel-CD-Player, Mixer sowie 2 Plattenspieler und kann mit wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden



vorher 585,-  
jetzt 489,- €

## Spezial-Stage-Case TD-1

Best.-Nr. 32000205 rollbar

- Schräg gestelltes Oberteil mit 10 HE Montagemöglichkeit für z. B. Bedienteile von Doppel-CD-Playern, Pultbeleuchtung oder Mischpulte
- Unterteil mit 18 HE Montagemöglichkeit z. B. für CD-Laufwerke, Verstärker, etc.



vorher 149,-  
jetzt 125,- €

## Transportcase

Best.-Nr. 31000715.... für 4x PAR-56 Spot, lang

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Extra hoch für den Transport von Scheinwerfern mit montierten Haken
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- 2 Feststellscharniere - 1 hochwertiges Butterfly-Schloss

Maximalbelastung: 35 kg  
Wandstärke: 7 mm  
Außenmaße (BxTxH): 485 x 485 x 530 mm  
Innenmaße gesamt (BxTxH): 445 x 445 x 475 mm  
Innenmaße Gerätefach: 215 x 215 x 475 mm  
Gewicht: 11 kg



vorher 195,-  
jetzt 159,- €

## Transportcase

Best.-Nr. 31000815.... für 4x PAR-64 Spot, lang

- Extra hoch für den Transport von Scheinwerfern mit montierten Haken
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Schaumstoffgepolsterter Innenraum

Maximalbelastung: 35 kg  
Wandstärke: 7 mm  
Außenmaße (BxTxH): 510 x 510 x 635 mm  
Innenmaße gesamt (BxTxH): 475 x 475 x 600 mm  
Innenmaße Gerätefach: 235 x 235 x 600 mm  
Gewicht: 13 kg



vorher 175,-  
jetzt 145,- €

## Transportcase

Best.-Nr. 31000960.... für 4x BRK-12/BRK-16

- Innenraum für vier LED-Leisten BRK-12 oder BRK-16
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Schaumstoffgepolsterter Innenraum
- 1 Case-Klappgriff - 2 Feststellscharniere
- 2 Butterfly-Schlösser

Maximalbelastung: 25 kg  
Wandstärke: 7 mm  
Außenmaße (BxTxH): 1010 x 310 x 215 mm  
Innenmaße gesamt (BxTxH): 975 x 275 x 160 mm  
Innenmaße Gerätefach (BxTxH): 475 x 130 x 160 mm  
Gewicht: 9 kg



# Special-Sale

bis zu 40% Ersparnis - heute noch sichern



vorher 373,-  
jetzt 309,- €



## EUROLITE LED ML-56 6000K 25° Spot

Best.-Nr. 51913655

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller (belegt 2 Kanäle)
- Anzahl der LEDs: 24

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: max. 50 W  
Maße (LxBxH): 265 x 265 x 290 mm  
Gewicht: 5 kg



vorher 49,80  
jetzt 41,50 €

## Rackklappe mit Snaplock 4HE

Best.-Nr. 30100958



vorher 70,-  
jetzt 58,50 €

## Keyboard-Pult 435x235mm für Rackeinbau

Best.-Nr. 30100968



vorher 67,50  
jetzt 56,30 €

## Schreib- und Mauspult für Rackeinbau

Best.-Nr. 30100965



vorher 239,-  
jetzt 199,- €

## EUROLITE TS-5 Scan

Best.-Nr. 51785810

- Für 250 W Halogenlampe, G 6,35
- Manueller Fokus
- Strobe-Effekt mit 1-5 Blitzen / Sekunde
- Elektronischer Dimmer

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 300 W  
DMX-Steuerkanäle: 5  
Maße (LxBxH): 525 x 260 x 300 mm  
Gewicht: 10 kg



vorher 43,50  
jetzt 36,20 €

vorher 43,50  
jetzt 36,20 €

vorher 49,-  
jetzt 40,50 €

vorher 65,-  
jetzt 54,50 €

vorher 65,-  
jetzt 54,50 €

## EUROLITE LED LT-100

- Best.-Nr. 51929000 rot, klar
- Best.-Nr. 51929010 gelb, klar
- Best.-Nr. 51929020 blau, klar
- Best.-Nr. 51929030 grün, klar
- Best.-Nr. 51929040 weiß, klar

- Best.-Nr. 51929100 rot, matt
- Best.-Nr. 51929110 gelb, matt
- Best.-Nr. 51929120 blau, matt
- Best.-Nr. 51929130 grün, matt
- Best.-Nr. 51929140 weiß, matt

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 4 W  
Maße: 1,05 m x 2,7 cm x 3,0 cm  
Gewicht: 0,3 kg  
Schutzart: IP-44



vorher 266,-  
jetzt 219,- €

## EUROLITE TB-5 DMX-Roller

Best.-Nr. 51785835

- Für 250 W Halogenlampe, G 6,35
- Golorad mit 9 Gobos und offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Manueller Fokus

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~  
Gesamtanschlusswert: 300 W  
DMX-Steuerkanäle: 5  
Maße (LxBxH): 525 x 260 x 300 mm  
Gewicht: 11 kg



vorher 25,-  
jetzt 17,90 €

## Klinkenstecker stereo 6,3mm, MROAD

- Best.-Nr. 30201597 gelb
- Best.-Nr. 30201598 grün
- Best.-Nr. 30201599 rot

• Verkaufseinheit für 10 Stck/Beutel